

## VARITEC UV - monitor

### Indikační a kontrolní zařízení

#### Použití

VARITEC UV - Monitor zásobuje UV žárovku a oběhové čerpadlo proudem a přebírá veškeré indikační a kontrolní funkce.


#### Provedení

UV - Monitor je určen pro montáž na stěnu a má průhledné okénko, přípojky s vodiči pro UV sensory, patičku žárovky a síťovou přípojku se zástrčkou. Má integrované LED pro indikaci provozu, poruchy, výměnu žárovky, intenzity UV a počítadlo provozních hodin, zapojené na baterii.

UV - Monitor má možnosti přípojek pro oběhové čerpadlo (potřebné při paralelním provozu okruhu úpravy vody s cirkulačním okruhem systému), pro externí vypínač, jakož potenciální výstupy pro provoz a poruchu.




VARITEC UV-monitor

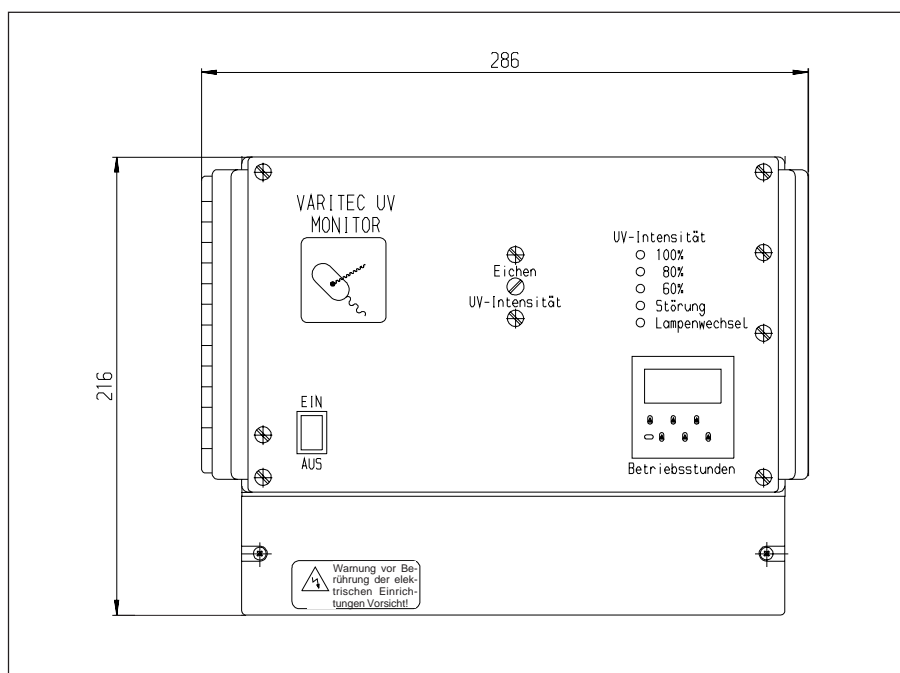


## VARITEC UV - monitor

### Technické údaje

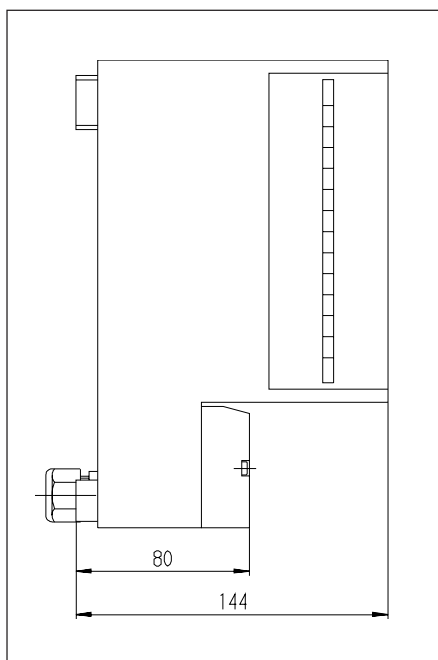

Skříňka monitoru

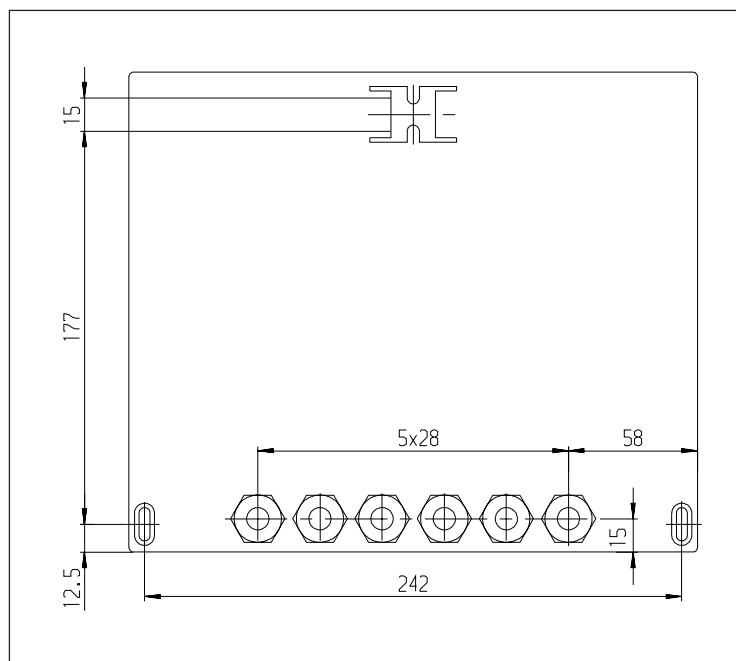

### Technické údaje

Monitor	UV 20/35/45
Elektrická přípojka	230 V 50-60Hz
Max. výkon (včetně žárovky a oběhového čerpadla)	1 400 W
Pojistky	F <sub>1</sub> 4 A F <sub>2</sub> 6,3 A F <sub>3</sub> 0,16 A
Ochrana Teplota okolí	IP54 max. 40 °C
Připojovací vodič k patici žárovky	2 m
Připojovací vodič se speciální zástrčkou pro UV senzor	2 m
Rozměry (v x š x h)	216 x 286 x 144 mm